


Einsteckwerkzeuge

Außensechskant 1/4" (DIN 3126)

Halter mit und ohne Magnet, Klingen

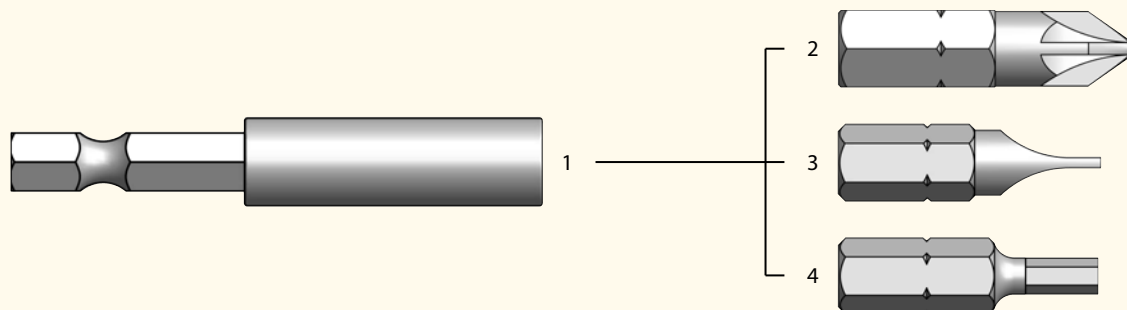

1 Halter für Klingen

Abtrieb	Länge mm	Bestell-Nr.
1/4"	57	9 376 447
1/4"	75	* 9 376 448

* Mit Dauermagnet

2 Pozidriv | Philips

Gewinde	Holz- schrauben	Größe	Länge mm	Pozidriv Bestell-Nr.	Philips Bestell-Nr.
M 2,5 – M 3	2,0 – 3,0	1	25	9 376 396	9 376 109
M 3,5 – M 5	3,5 – 5,0	2	25	9 376 397	9 376 110
M 6	5,5 – 7,0	3	25	9 376 398	9 376 111

3 Längsschlitz

Gewinde	Klingen- breite mm	Klingen- stärke mm	Länge mm	Bestell-Nr.
M 2	3,0	0,5	39	9 376 348
M 2	3,5	0,5	39	9 376 349
M 2,5	4,0	0,6	39	9 376 350
M 2,6	4,5	0,6	39	9 376 351
M 3	5,0	0,8	39	9 376 352
M 3,5	5,5	0,8	39	9 376 353
M 4	6,0	1,0	39	9 376 354
M 4	7,0	1,2	39	9 376 355
M 5	8,0	1,2	39	9 376 356
M 6	9,0	1,6	39	9 376 357
M 8	10,0	2,0	39	9 376 359


4 Innensechskant

Gewinde	Schlüssel- weite mm	Länge mm	Bestell-Nr.
M 2	1,5	25	9 376 138
M 2,5	2,0	25	9 376 139
M 3	2,5	25	9 376 140
M 4	3,0	25	9 376 141
M 5	4,0	25	9 376 142
M 6	5,0	25	9 376 143
M 8	6,0	25	9 376 144
M 10	8,0	25	9 376 145
M 12	10,0	25	9 376 146

Einsteckwerkzeuge

Außensechskant 1/4" (DIN 3126)

Steckschlüssel und Halter

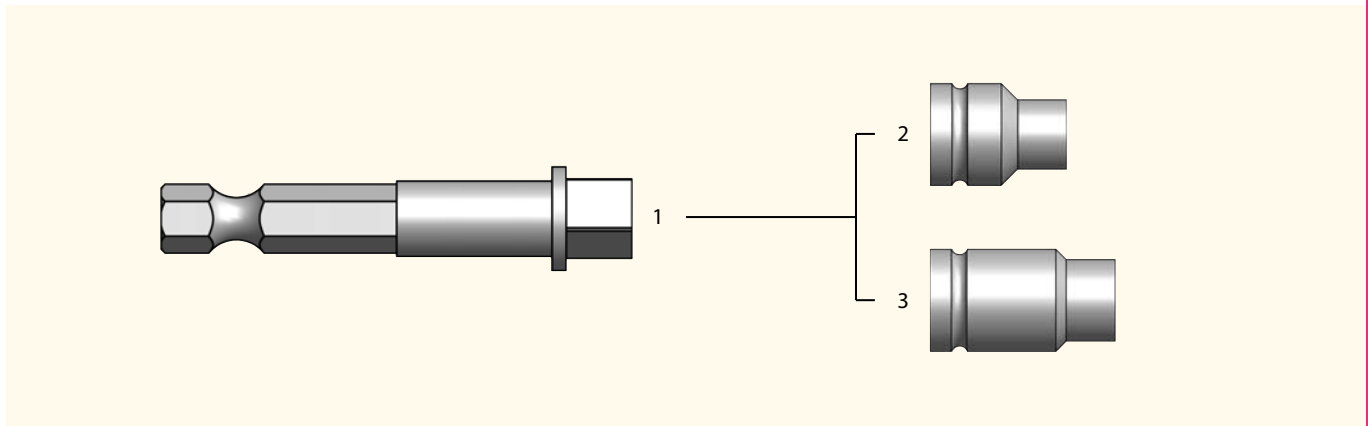

1 Halter für Steckschlüsseleinsätze

Antrieb	Abtrieb	Länge mm	Bestell-Nr.
1/4"	1/4"	100	9 376 453
1/4"	1/4"	50	9 376 136
1/4"	3/8"	100	9 376 454
1/4"	3/8"	50	9 376 137

2 Für Halter mit 1/4" Vierkant

Gewinde	Schlüssel- weite mm	Länge mm	Bestell-Nr.
M 2	4,0	25	9 376 331
M 2,3	4,5	25	9 376 332
M 2,5	5,0	25	9 376 333
M 3	5,5	25	9 376 334
M 3,5	6,0	25	9 376 335
M 4	7,0	25	9 376 336
M 5	8,0	25	9 376 337
M 5	9,0	25	9 376 338
M 6	10,0	25	9 376 339
M 7	11,0	25	9 376 340
M 8	13,0	25	9 376 341
M 8	14,0	25	9 376 342
M 12	17,0	25	9 376 343

3 Für Halter mit 3/8" Vierkant


Gewinde	Schlüssel- weite mm	Länge mm	Bestell-Nr.
M 5	8,0	34	9 376 195
M 5	9,0	34	9 376 196
M 6	10,0	34	9 376 197
M 7	11,0	34	9 376 198
M 8	13,0	34	9 376 199
M 8	14,0	34	9 376 200
M 10	17,0	34	9 376 201
M 12	19,0	34	9 376 202

Einsteckwerkzeuge

Außensechskant 1/4" (DIN 3126)

Klingen

Innentorx



Größe S	Länge L mm	Bestell-Nr.
T 10	50	9 376 480
T 15	50	9 376 481
T 20	50	9 376 482
T 25	50	9 376 483
T 30	50	9 376 484
T 40	50	9 376 485

Klingen auch lieferbar mit
70, 76, 102, 127 und 152 mm.

Längsschlitz



Gewinde	Klingenbreite mm	Klingenstärke mm	Länge mm	Bestell-Nr.
M 2	3,0	0,5	50	9 376 112
M 2,5	4,0	0,5	50	9 376 114
M 2,6	4,5	0,6	50	9 376 115
M 3	5,0	0,8	50	9 376 116
M 3,5	5,5	0,8	50	9 376 117
M 4	6,0	1,0	50	9 376 118
M 4	7,0	1,0	50	9 376 119
M 5	8,0	1,2	50	9 376 120
M 6	9,0	1,6	50	9 376 121

Innensechskant



Gewinde	Schlüsselweite mm	Länge mm	Bestell-Nr.
M 3	2,5	50	9 376 129
M 4	3,0	50	9 376 130
M 5	4,0	50	9 376 131
M 6	5,0	50	9 376 132
M 8	6,0	50	9 376 133
M 10	8,0	50	9 376 134
M 12	10,0	50	9 376 135

Pozidriv | Philips




Gewinde	Holzschrauben	Größe	Länge mm	Pozidriv Bestell-Nr.	Philips Bestell-Nr.
M 2 – M 3	2,0 – 3,0	1	50	9 376 461	9 376 125
M 3,5 – M 5	3,5 – 5,0	2	50	9 376 462	9 376 126
M 6	5,5 – 7,0	3	50	9 376 463	9 376 127
M 8 – M 10	8,0	4	50	9 376 464	9 376 128

Schlagschrauber und Hydropulsschrauber Zubehör


Hochleistungs-Einsätze für E 10 PS3 | 1/4" (DIN 3126)

Schlitz-Schrauben




Gewinde	Größe S	SW mm	Größe s mm	Größe d mm	Länge L mm	Bestell-Nr.
M 2	—	—	3,0	0,5	50	9 376 112
M 2,3	—	—	3,5	0,5	50	9 376 113
M 2,5	—	—	4,0	0,6	50	9 376 114
M 2,6	—	—	4,5	0,6	50	9 376 115
M 3	—	—	5,0	0,8	50	9 376 116
M 3,5	—	—	5,5	0,8	50	9 376 117
M 4	—	—	6,0	1,0	50	9 376 118
	—	—	7,0	1,0	50	9 376 119
M 5	—	—	8,0	1,2	50	9 376 120
M 6	—	—	9,0	1,6	50	9 376 121
	—	—	11,0	1,6	50	9 376 122
M 8	—	—	12,0	2,0	50	9 376 123

Kreuzschlitz-Schrauben



Gewinde	Größe S	SW mm	Größe s mm	Größe d mm	Länge L mm	Bestell-Nr.
—	Nr. 1	—	—	—	50	9 376 125
—	Nr. 2	—	—	—	50	9 376 126
—	Nr. 3	—	—	—	50	9 376 127
—	Nr. 4	—	—	—	50	9 376 128

Pozidriv-Schrauben




Gewinde	Größe S	SW mm	Größe s mm	Größe d mm	Länge L mm	Bestell-Nr.
—	Nr. 1	—	—	—	50	9 376 461
—	Nr. 2	—	—	—	50	9 376 462
—	Nr. 3	—	—	—	50	9 376 463
—	Nr. 4	—	—	—	50	9 376 464

Hochleistungs-Einsätze für E 10 PS3 | 1/4" (DIN 3126) ◆


Innensechskant-Schrauben (DIN 7426) ○

Gewinde	Größe S	SW mm	Größe s mm	Größe d mm	Länge L mm	Bestell-Nr.
—	—	2,5	—	—	50	9 376 129
—	—	3	—	—	50	9 376 130
—	—	4	—	—	50	9 376 131
—	—	5	—	—	50	9 376 132
—	—	6	—	—	50	9 376 133
—	—	8	—	—	50	9 376 134
—	—	10	—	—	50	9 376 135



Innentorx-Schrauben ◆


Gewinde	Größe S	SW mm	Größe s mm	Größe d mm	Länge L mm	Bestell-Nr.
—	T 10	—	—	—	50	9 376 480
—	T 15	—	—	—	50	9 376 481
—	T 20	—	—	—	50	9 376 482
—	T 25	—	—	—	50	9 376 483
—	T 30	—	—	—	50	9 376 484
—	T 40	—	—	—	50	9 376 485



Ersatz-Sicherungsstifte

Für Hochleistungssteckschlüssel, Verlängerungen,
Halter und Zwischenstücke


Antriebsvierkant	D2 Ø mm	Sicherungsstift d3 × l1	Bestell-Nr.
3/8"	19 – 20	2,5 × 14	9 315 149
3/8"	22	2,5 × 16	9 315 491
1/2"	24 – 26	3,0 × 20	9 315 165
1/2"	30	3,0 × 24	9 315 166
3/4"	44	4,0 × 36	9 315 182
3/4"	54	5,0 × 45	9 375 203
1"	54	5,0 × 45	9 315 203
1 1/2"	86	6,0 × 75	9 315 224
1 1/2"	127	6,0 × 110	9 315 498
2 1/2"	170	10,0 × 150	9 315 250



Schlagschrauber und Hydropulsschrauber Zubehör

Hochleistungs-Steckschlüssel-Einsätze


3/8" (Vierkant)



Gewinde	SW mm	D1 mm	D2 mm	L mm max.	Bestell-Nr.
M 4	8	13,8	19	34	9 376 195
M 5	9	15,0	19	34	9 376 196
M 6	10	16,4	19	34	9 376 197
M 7	11	17,7	19	34	9 376 198
M 8	13	20,2	19	34	9 376 199
M 8	14	21,5	22	34	9 376 200
M 10	17	25,4	22	34	9 376 201
M 12	19	27,9	22	34	9 376 202

Hochleistungs-Steckschlüssel-Einsätze

1/2" (Vierkant)




Gewinde	SW mm	D1 mm	D2 mm	L max. mm	Bestell-Nr.	L max. mm	Bestell-Nr.
M 6	10	17,6	25	40	9 376 204	85	9 376 215
M 7	11	18,9	25	40	9 376 205	85	9 376 216
M 8	13	21,4	25	40	9 376 206	85	9 376 217
M 8	14	22,7	25	40	9 376 207	85	9 376 218
M 10	17	26,6	30	40	9 376 208	85	9 376 219
M 12	19	29,1	30	40	9 376 209	85	9 376 220
M 14	22	32,9	30	40	9 376 210	85	9 376 221
M 16	24	35,4	30	45	9 376 211	85	9 376 222
M 18	27	39,3	30	50	9 376 212	85	9 376 223
M 20	30	43,0	30	50	9 376 213	—	—

Hochleistungs-Steckschlüssel-Einsätze


3/4" (Vierkant)

Gewinde	SW mm	D1 mm	D2 mm	L max. mm	Bestell-Nr.	L max. mm	Bestell-Nr.
M 10	17	30,0	44	50	9 376 231	—	—
M 12	19	32,5	44	50	9 376 232	—	—
M 14	22	36,5	44	50	9 376 233	100	9 376 241
M 16	24	38,9	44	50	9 376 234	100	9 376 242
M 18	27	42,5	44	50	9 376 235	100	9 376 243
M 20	30	46,5	44	53	9 376 236	100	9 376 244
M 22	32	48,8	44	53	9 376 237	100	9 376 245
M 24	36	53,8	44	55	9 376 238	100	9 376 246
M 27	41	60,0	44	57	9 376 239	100	9 376 247
M 30	46	66,5	44	62	9 376 240	100	9 376 248



1" (Vierkant)

Gewinde	SW mm	D1 mm	D2 mm	L max. mm	Bestell-Nr.	L max. mm	Bestell-Nr.
M 14	22	39,0	54	57	9 376 458	108	9 376 459
M 16	24	41,5	54	57	9 376 249	108	9 376 259
M 18	27	45,5	54	57	9 376 250	108	9 376 260
M 20	30	49,0	54	62	9 376 251	108	9 376 261
M 22	32	51,5	54	62	9 376 252	108	9 376 262
M 24	36	56,5	54	62	9 376 253	108	9 376 263
M 27	41	62,8	54	66	9 376 254	108	9 376 264
M 30	46	69,0	54	70	9 376 255	108	9 376 265
M 33	50	74,0	54	70	9 376 256	108	9 376 266
M 36	55	80,5	54	75	9 376 257	108	9 376 267
M 39	60	86,5	54	75	9 376 258	108	9 376 268




Schlagschrauber und Hydropulsschrauber

Zubehör


Hochleistungs-Steckschlüssel-Einsätze

1 1/2" (Vierkant) □



Gewinde	SW mm	D1 mm	D2 mm	L max. mm	Bestell-Nr.	L max. mm	Bestell-Nr.
M 27	41	68	86	80	9 376 269	120	9 376 282
M 30	46	74	86	84	9 376 270	133	9 376 283
M 33	50	79	86	87	9 376 271	146	9 376 284
M 36	55	85	86	90	9 376 272	146	9 376 285
M 39	60	91	86	90	9 376 273	146	9 376 286
M 42	65	95	86	95	9 376 274	153	9 376 287
M 45	70	103	86	100	9 376 275	153	9 376 288
M 48	75	108	86	105	9 376 276	165	9 376 289
M 52	80	115	86	110	9 376 277	172	9 376 290
M 56	85	122	86	110	9 376 278	172	9 376 291
M 60	90	128	86	112	9 376 279	178	9 376 292
M 64	95	135	86	112	9 376 280	184	9 376 293
M 68	100	140	86	115	9 376 281	190	9 376 294
M 72	105	146	86	120	9 376 344	195	9 376 346
M 76	110	153	86	128	9 376 345	203	9 376 347

2 1/2" (Vierkant) □



Gewinde	SW mm	D1 mm	D2 mm	L max. mm	Bestell-Nr.
M 68	100	146	127	140	9 369 701
M 72	105	155	127	146	9 369 702
M 76	110	160	127	155	9 369 703
M 80	115	167	127	160	9 369 704
M 85	120	175	127	160	9 369 705
M 90	130	185	127	170	9 369 706
M 100	145	205	170	185	9 369 707
M 110	155	220	170	195	9 369 708


Steckschlüssel für Innensechskant-Schrauben

3/8" (Außenvierkant) ○

SW mm	D2 mm	L mm	Bestell-Nr.
M 6 / 5	22	50	9 376 500
M 8 / 6	22	50	9 376 501
M 10 / 8	22	50	9 376 502
M 12 / 10	22	50	9 376 503
M 14 / 12	22	50	9 376 504
M 16 / 14	22	50	9 376 505

1/2" (Außenvierkant) ○

SW mm	D2 mm	L mm	Bestell-Nr.
M 6 / 5	30	50	9 376 506
M 8 / 6	30	50	9 376 507
M 10 / 8	30	50	9 376 508
M 12 / 10	30	50	9 376 509
M 14 / 12	30	50	9 376 510
M 16 / 14	30	50	9 376 511
M 22 / 17	30	55	9 376 528

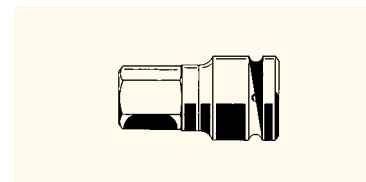


3/4" (Außenvierkant) ○

SW mm	D2 mm	L mm	Bestell-Nr.
M 22 / 17	44	62	9 376 512
M 24 / 19	44	62	9 376 513
M 30 / 22	44	62	9 376 514
M 33 / 24	44	62	9 376 515
M 36 / 27	44	62	9 376 516
M 30	44	62	9 376 517
M 42 / 32	44	62	9 376 518

Stiftschraubenfutter

3/8" (Vierkant) ○


Gewinde	D1 mm	D2 mm	L max. mm	Bestell-Nr.
M 4	34	22	72	030 246 74
M 5	34	22	72	030 247 74
M 6	34	22	72	030 248 74
M 7	34	22	72	030 249 74
M 8	34	22	72	030 250 74
M 10	34	22	72	030 251 74

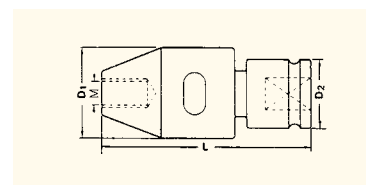

1/2" (Vierkant) ○


Gewinde	D1 mm	D2 mm	L max. mm	Bestell-Nr.
M 8	34	30	84	030 258 74
M 10	34	30	84	030 259 74
M 12	34	30	84	030 260 74
M 14	45	30	102	030 261 74
M 16	45	30	102	030 262 74

Schlagschrauber und Hydropulsschrauber Zubehör




Verlängerungen

Außenvierkant A	Innenvierkant E	D2 mm	L mm	Bestell-Nr.
3/8"	3/8"	19	75	9 376 383
3/8"	3/8"	19	150	9 376 384
1/2"	1/2"	25	125	9 376 385
1/2"	1/2"	25	250	9 376 386
3/4"	3/4"	44	175	9 376 387
3/4"	3/4"	44	250	9 376 388
3/4"	3/4"	44	330	9 376 389
1"	1"	54	175	9 376 390
1"	1"	54	330	9 376 391
1 1/2"	1 1/2"	86	250	9 369 218
1 1/2"	1 1/2"	86	500	9 369 214




Kardangelenke

Außenvierkant A	Innenvierkant E	D2 mm	L mm	Bestell-Nr.
3/8"	3/8"	20	55	9 376 379
1/2"	1/2"	26	75	9 376 380
3/4"	3/4"	44	85	9 376 381
1"	1"	54	125	9 376 382
1 1/2"	1 1/2"	86	175	9 369 394



Verbindungsstücke

Außenvierkant A	Innenvierkant E	D2 mm	L mm	Bestell-Nr.
1/2"	3/8"	22	45	9 369 227
1/2"	3/4"	44	70	9 369 226
3/4"	1"	54	70	9 369 225
1"	1 1/2"	86	115	9 369 224
1 1/2"	2 1/2"	127	145	9 369 229




Schnellwechselfutter

Innensechskant S	Innenvierkant E	D2 mm	L mm	Bestell-Nr.
7/16"	3/8"	28	46	9 376 404
7/16"	1/2"	30	55	9 376 402

Halter für Bits

Innensechskant S	Innenvierkant E	D2 mm	L mm	Bestell-Nr.
7/16"	3/8"	22	32	9 369 173
7/16"	1/2"	24	37	9 369 174



Bits, 11 mm, 7/16"

Gewinde	Größe S	SW mm	Klinge mm	Länge L mm	Bestell-Nr.
Innensechskant-Schrauben ○					
M 5	—	4	—	55	9 376 296
M 6	—	5	—	55	9 376 297
M 8	—	6	—	55	9 376 298
M 10	—	8	—	55	9 376 299
M 12	—	10	—	55	9 376 300
M 14	—	12	—	55	9 376 301
M 16	—	14	—	55	9 376 302
Innentorx-Schrauben ⊕					
—	T 30	—	—	75	9 376 490
—	T 40	—	—	75	9 376 491
—	T 45	—	—	75	9 376 492
—	T 50	—	—	75	9 376 493
—	T 55	—	—	75	9 376 494
—	T 60	—	—	75	9 376 495
Kreuzschlitz-Schrauben ⊕					
—	Nr. 2	—	—	75	9 376 183
—	Nr. 3	—	—	75	9 376 184
—	Nr. 4	—	—	75	9 376 185
Pozidriv-Schrauben ⊕					
—	Nr. 2	—	—	75	9 376 466
—	Nr. 3	—	—	75	9 376 467
—	Nr. 4	—	—	75	9 376 468
Schlitz-Schrauben (ohne Führungshülse) ●					
M 5	—	—	6,5 × 1,2	85	9 369 181
M 6	—	—	8,0 × 1,2	85	9 369 182
M 8	—	—	10,0 × 1,6	85	9 369 183
M 16	—	—	12,0 × 2,0	85	9 369 184

